


IRC-TX NDIR CO₂变送器电路板



Top view 顶视图

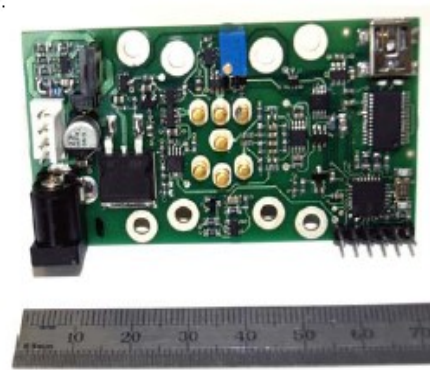

Base view 底视图

4~20mA输出和USB输出

使用Alphasense IRC-A1 NDIR传感器

可调节灯泡电压以优化长期稳定和分辨率

量程	0~5000ppm 0~5% vol CO ₂ 0~20% vol CO ₂ 0~100% vol CO
<i>订购时请指定量程范围</i>	
优良的线性度/精度	用通用线性系数, 5000ppm时为±50ppm (20℃)
完整的传感器参数	见IRC-A1参数表
USB接口	直接与PC相连做简单数据采集
4~20mA输出	四线或两线和单独供电 (2.1mm DC 插座)
电源选择	USB端口 (4~20mA输出关闭) 2.1mm DC 插座12~40VDC Molex连接器12~40VDC

深圳市新世联科技有限公司